



Deko-Bordüre DIVA

... das dekorative Gestaltungselement.

Die wirtschaftliche Kombination aus robusten, werterhaltenden Gitterzäunen und dekorativen Zierzäunen ermöglicht es, Ihr Grundstück individuell zu verschönern.

Top-Qualität und Gestaltungsfreiheit:



DIVA I ohne Zwischenstab

Stabile Konstruktion

- Stark punktgeschweißte Stahldrähte, doppelt gegenüberliegend angeordnet
- Pfosten aus Profilrohr 70/40 mm mit durchgehendem T-förmigen Montageflansch zur verdeckten und eleganten Montage der Gitter (verdeckte Verschraubung, d.h. von außen keine Bügel oder Schraubaufsätze sichtbar). Auf Wunsch Pfostenkappe mit Kugeldesign aus Kunststoff.
- Verschraubung aus Edelstahl

Korrosionsschutz

Perfekte Feuerverzinkung nach DIN EN 1461

Pulverbeschichtung

Wahlweise farbliche Gestaltung und verbesserter Korrosionsschutz durch Pulverbeschichtung in verschiedenen RAL-Farben.

Abmessungen

- Gitterhöhen: 630 bis 2.030 mm, in Stufen von 200 mm
- Gitterelementlänge: 2.500 mm
- Maschenweite: 50/200 mm
- Drahtstärke: 6 x 8 mm

Optional: Tür oder Tor

Natürlich auch mit passender Tür- oder Toranlage erhältlich.

Liefer-/Montageservice

Als Montagebausatz zur Selbstmontage oder auch mit Montage durch unsere erfahrenen Montageteams lieferbar.



DIVA II mit Zwischenstab




Deko-Bordüre GALA

... das dekorative Gestaltungselement.

Die wirtschaftliche Kombination aus robusten, werterhaltenden Gitterzäunen und dekorativen Zierzäunen ermöglicht es, Ihr Grundstück individuell zu verschönern.

Top-Qualität und Gestaltungsfreiheit:

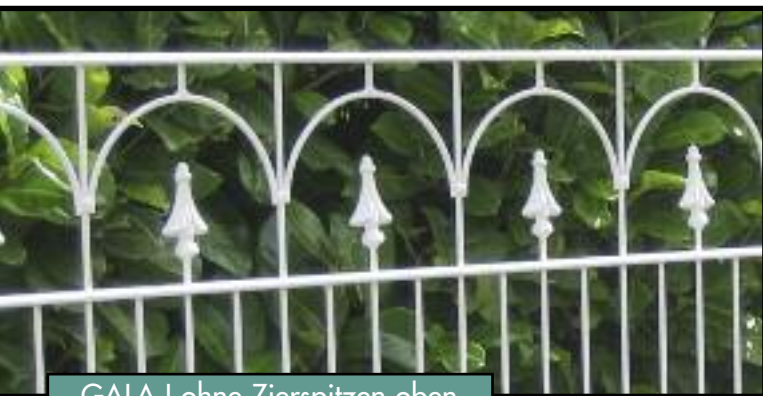

GALA I ohne Zierspitzen oben

Stabile Konstruktion

- Stark punktgeschweißte Stahldrähte, doppelt gegenüberliegend angeordnet
- Pfosten aus Profilrohr 70/40 mm mit durchgehendem T-förmigen Montageflansch zur verdeckten und eleganten Montage der Gitter (verdeckte Verschraubung, d.h. von außen keine Bügel oder Schraubaufsätze sichtbar). Auf Wunsch Pfostenkappe mit Kugeldesign aus Kunststoff.
- Verschraubung aus Edelstahl

Korrosionsschutz

Perfekte Feuerverzinkung nach DIN EN 1461

Pulverbeschichtung

Wahlweise farbliche Gestaltung und verbesserter Korrosionsschutz durch Pulverbeschichtung in verschiedenen RAL-Farben.

Abmessungen

- Gitterhöhen: 630 bis 2.030 mm, in Stufen von 200 mm
- Gitterelementlänge: 2.500 mm
- Maschenweite: 50/200 mm
- Drahtstärke: 6 x 8 mm

Optional: Tür oder Tor

Natürlich auch mit passender Tür- oder Toranlage erhältlich.

Liefer-/Montageservice

Als Montagebausatz zur Selbstmontage oder auch mit Montage durch unsere erfahrenen Montageteams lieferbar.



GALA II mit Zierspitzen oben



Deko-Bordüre HERO

... das dekorative Gestaltungselement.

Die wirtschaftliche Kombination aus robusten, werterhaltenden Gitterzäunen und dekorativen Zierzäunen ermöglicht es, Ihr Grundstück individuell zu verschönern.

Top-Qualität und Gestaltungsfreiheit:



HERO I ohne Zwischenstab

Stabile Konstruktion

- Stark punktgeschweißte Stahldrähte, doppelt gegenüberliegend angeordnet
- Pfosten aus Profilrohr 70/40 mm mit durchgehendem T-förmigen Montageflansch zur verdeckten und eleganten Montage der Gitter (verdeckte Verschraubung, d.h. von außen keine Bügel oder Schraubaufsätze sichtbar). Auf Wunsch Pfostenkappe mit Kugeldesign aus Kunststoff.
- Verschraubung aus Edelstahl

Korrosionsschutz

Perfekte Feuerverzinkung nach DIN EN 1461

Pulverbeschichtung

Wahlweise farbliche Gestaltung und verbesserter Korrosionsschutz durch Pulverbeschichtung in verschiedenen RAL-Farben.

Abmessungen

- Gitterhöhen: 630 bis 2.030 mm, in Stufen von 200 mm
- Gitterelementlänge: 2.500 mm
- Maschenweite: 50/200 mm
- Drahtstärke: 6 x 8 mm

Optional: Tür oder Tor

Natürlich auch mit passender Tür- oder Toranlage erhältlich.

Liefer-/Montageservice

Als Montagebausatz zur Selbstmontage oder auch mit Montage durch unsere erfahrenen Montageteams lieferbar.



HERO II mit Zwischenstab



Deko-Bordüre NANDO

... das dekorative Gestaltungselement.

Die wirtschaftliche Kombination aus robusten, werterhaltenden Gitterzäunen und dekorativen Zierzäunen ermöglicht es, Ihr Grundstück individuell zu verschönern.

Top-Qualität und Gestaltungsfreiheit:



NANDO I ohne Zwischenstab

Stabile Konstruktion

- Stark punktgeschweißte Stahldrähte, doppelt gegenüberliegend angeordnet
- Pfosten aus Profilrohr 70/40 mm mit durchgehendem T-förmigen Montageflansch zur verdeckten und eleganten Montage der Gitter (verdeckte Verschraubung, d.h. von außen keine Bügel oder Schraubaufsätze sichtbar). Auf Wunsch Pfostenkappe mit Kugeldesign aus Kunststoff.
- Verschraubung aus Edelstahl

Korrosionsschutz

Perfekte Feuerverzinkung nach DIN EN 1461

Pulverbeschichtung

Wahlweise farbliche Gestaltung und verbesserter Korrosionsschutz durch Pulverbeschichtung in verschiedenen RAL-Farben.

Abmessungen

- Gitterhöhen: 630 bis 2.030 mm, in Stufen von 200 mm
- Gitterelementlänge: 2.500 mm
- Maschenweite: 50/200 mm
- Drahtstärke: 6 x 8 mm

Optional: Tür oder Tor

Natürlich auch mit passender Tür- oder Toranlage erhältlich.

Liefer-/Montageservice

Als Montagebausatz zur Selbstmontage oder auch mit Montage durch unsere erfahrenen Montageteams lieferbar.



NANDO II mit Zwischenstab