



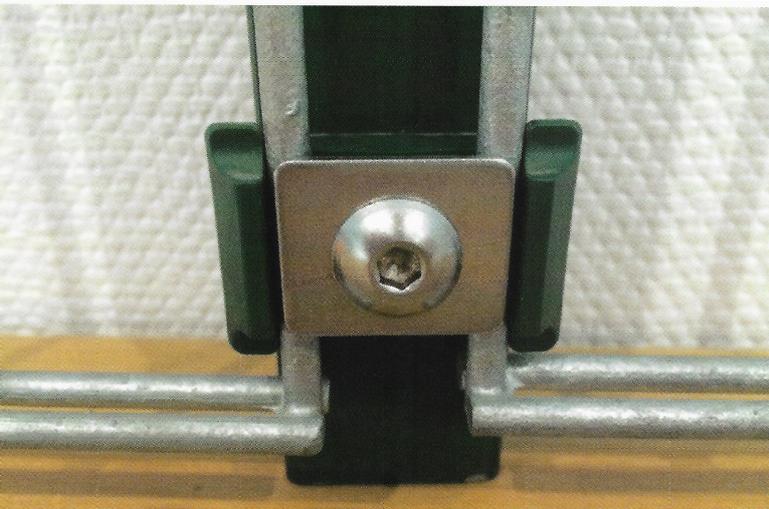

## **Gitterzäune SOLO I und III**

Robust, sichernd und wirtschaftlich

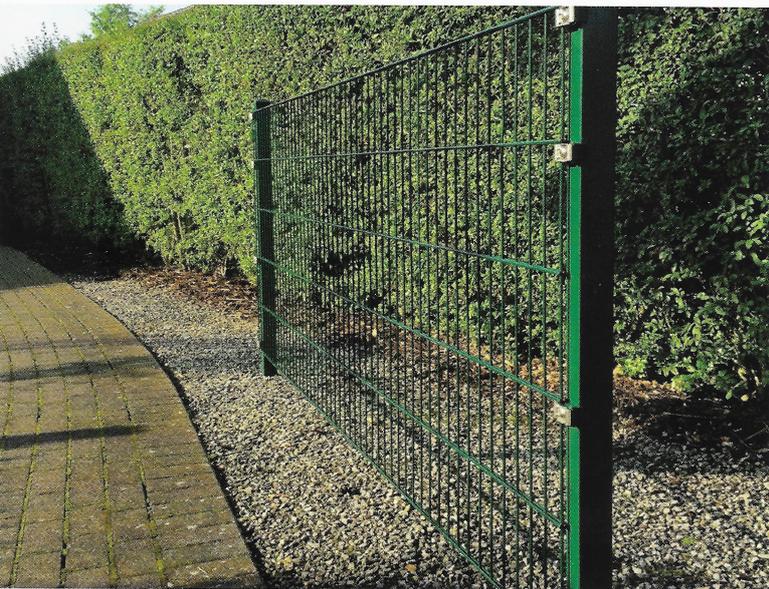

## || Einsatzbereiche

Einfriedung von Grundstücken im

- ▣ Privatbereich
- ▣ Industriebereich
- ▣ kommunalen Bereich etc.

nach neuestem Fertigungsstandard.

## Konstruktionsmerkmale

### || Gitter

Die Gitterelemente der Zäune SOLO I und III bestehen aus stark punktgeschweißten Stahldrähten. Alle waagerechten Drähte sind gegenüberliegend angeordnet.

#### SOLO I:

waagerechte Drähte  $\varnothing$  8 mm

senkrechte Drähte  $\varnothing$  6 mm

#### SOLO III:

waagerechte Drähte  $\varnothing$  6 mm

senkrechte Drähte  $\varnothing$  5 mm

### || Pfosten

Rechteckrohrpfosten mit Kunststoffkappe und vormontierter Kunststoffhalterung. Befestigungsmaterial aus Edelstahl.

### || Gitterabschluss

Einseitig glatt und einseitig überstehend

### || Maschenweite

50/200 mm

### || Höhen

Lieferbar von 0,60 bis 2,40 m (in Stufen von 0,20 m)

### || Befestigung

Das Gitter wird in die Kunststoffdistanzhalter eingebracht und dann mit einer Klemmplatte verschraubt. Eckausbildungen wahlweise mit Eckverbindungen.

### || Die Farbe bestimmen Sie

Gitter und Pfosten sind feuerverzinkt. Eine umfangreiche Farbpalette ermöglicht die harmonische Anpassung der Gitterzäune SOLO I und III an das Gebäude und Grundstück. Dazu stehen Ihnen 2 Standardfarben (s.u.) zur Verfügung. Weitere RAL-Farbtöne sind gegen Aufpreis erhältlich.

RAL 6005  
moosgrün

RAL 7016  
anthrazitgrau

### || Sie wünschen weitere Infos?

#### Kontaktieren Sie uns!

Gerne beantworten wir Ihre Fragen rund um unser Unternehmen, sowie um das Thema SOLO I + III:  
kontakt@waliczek.de oder 0 24 51-48 45 40